


F☆☆☆☆

JIS A 6909 (建築用仕上塗材)

外装・内装セメント系厚塗材

# CLモルタル 総合材

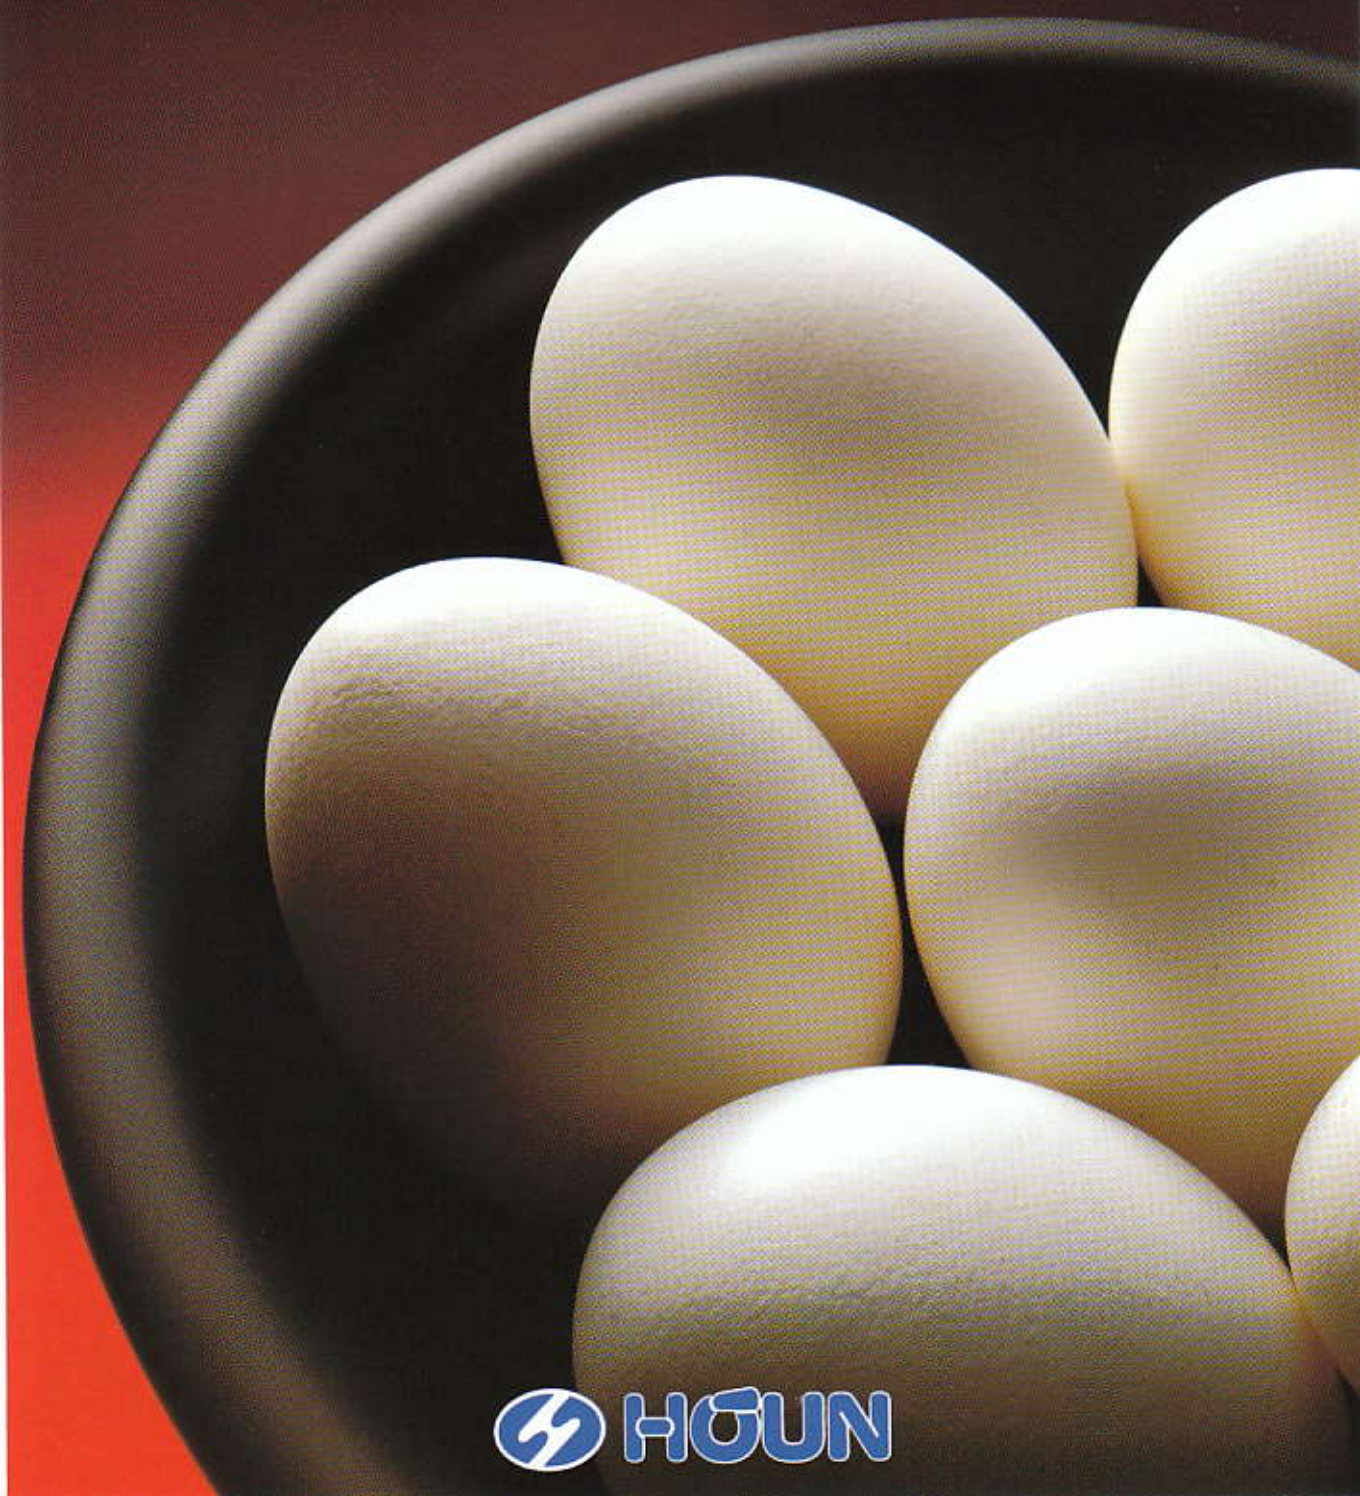

 HOUN

# 外壁を造る。

時代は本物指向になり、住宅そのもののグレードも高くなってきており住む人の個性を生かす家造りが求められます。

個人住宅における素材は在来工法によるものがほとんどですが、最近新しい素材による工法もいろいろと行われておりますが完全とはいきません。

ここにお届けするCLモルタル総合材は現代の個性化に対応する為に、新しい素材の開発により従来モルタルの欠点を無くしたもので、個性的な表現を可能にした内外装壁材です。

使っていただいてその良さが分かる。プレミックスモルタルのベストセラーです。

## 特 長

### ひび割れに強い

白セメントと厳選された寒水石を主材に、繊維、防水剤、その他、数種類の混和剤を完全配合し、従来のモルタルにない耐久性を生み出しております。

### 水練りだけで

配合管理されたプレミックス材ですので、使い方も簡単で現場の水練りだけでご使用になれます。

### 作業性が良い

塗りやすく、仕上げが楽ですので、作業効率が良く、総合的に見て工期を短縮出来ます。

### 多彩な表現

内外装で各種のローラー仕上げ、押さえ仕上げ、又は屋根回りなど多彩な仕上げが可能です。

### 火や水に強い

台所、風呂場など、火や水を使用する所に安心してご使用いただける総合材です。

## 下地の種類

- モルタル
- ブロック
- コンクリート
- ラスボード
- ALC版・PC版

## 用 途

- 一般住宅、店舗、ビル等の外装、内装
- ブロック塀、屋根の面戸、破風、なまこ壁等
- 外壁、台所、浴室、トイレ等の改装

## 仕 様

CL モルタル総合材

荷姿 25kg/1袋





標準施工面積 3.3㎡/塗厚5mm

## 施工手順

●シーラーN塗布

●総合材コテ塗り

●ローラー掛けまたは  
コテ押さえ仕上げ。



試験項目及び試験方法は JIS A 6909 (建築用仕上塗材) による。

試験項目	試験結果	JIS規格
軟度変化%	5.1	-15~15
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	異常なし	ひび割れが生じないこと
付着強さ N/mm <sup>2</sup>	標準状態	0.5以上
	浸水後	0.3以上
温冷繰り返し作用 に対する抵抗性	はがれ、ひび割れ、膨れなし。 変色及び光沢低下なし	試験体の表面に、はがれ、ひび割れ、膨れがなく、かつ、 著しい変色及び光沢低下があってはならない。
透水性A法 cm	1.2	2.0以下
耐衝撃性	ひび割れ、変形、はがれなし。	ひび割れ、著しい変形及びはがれを生じないこと。
耐候性(A法)	外観状態異常なし。 変退色、グレースケール5号	ひび割れ、はがれなく、変退色がグレースケール3号以上 以上であること。
難燃性	難燃1級の表面試験に合格	難燃1級の表面試験に合格すること。

## 施工上の注意

- 混練後、90分以内に使い切って下さい。
- 現場で他の材料を混入しないで下さい。
- 気温3℃以下では施工を避けて下さい。
- 特殊な下地及び施工方法については事前にご相談下さい。

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊 運



本社・営業本部	〒546-0003	大阪市東住吉区今川3丁目12番4号	TEL 06 (6708) 8131	FAX 06 (6708) 8133
東日本営業部	〒963-8116	福島県石川郡平田村大字西山字水尾111-3	TEL 0247 (54) 3232	FAX 0247 (24) 1004
大阪営業部	〒546-0003	大阪市東住吉区今川3丁目12番4号	TEL 06 (6708) 8131	FAX 06 (6708) 8133
岡山営業部	〒709-4321	岡山県勝田郡勝央町太平台21番地	TEL 0868 (38) 4001	FAX 0868 (38) 7022
京都営業課	〒622-0332	京都府船井郡京丹波町質美広野二ノ切31	TEL 0771 (86) 0711	FAX 0771 (86) 0811

URL : <http://www.ho-un.co.jp/>