

高
性
能

耐水漆喰壁

- 標準水準:70
- 練上げ量:150
- 塗り面積:7.5m²/2mm厚
- F☆☆☆☆(登録番号0305241)




特長

- 1 漆喰プラス白色セメントで本格調建築に最適。
- 2 無機質系なので厚味があり、長期の耐久性・耐水性・耐火性に優れています。
- 3 表面強度が良好で下地との高付着力を実現。
- 4 平滑な押え壁、厚味のあるテクスチャパターンなど2~5ミリのローラーパターン仕上げが可能。
- 5 可能な限り白華をセーブしました。
- 6 緻密性があり、収縮・ひび割れを極限まで少なくしました。

高性能

壁喰漆水耐

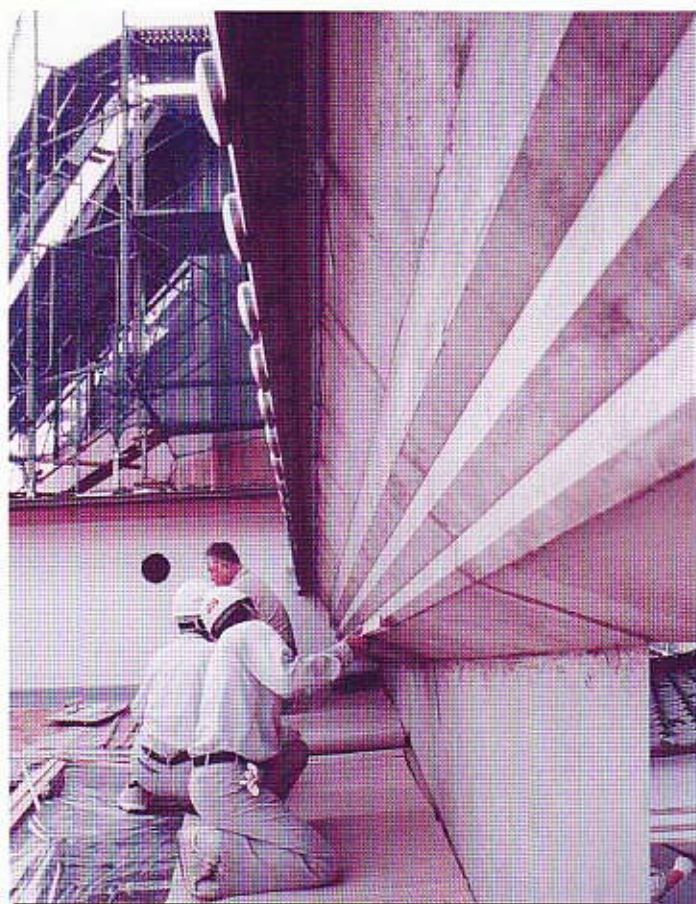

適用下地

外部コンクリート(RC)ブロック、ラス下地、ALC板、
ノンラス合板、内部軽カル板、石膏ボード、等




施工要領

◆外部(RC・モルタル等)の場合



◆内部(石膏ボード等)の場合

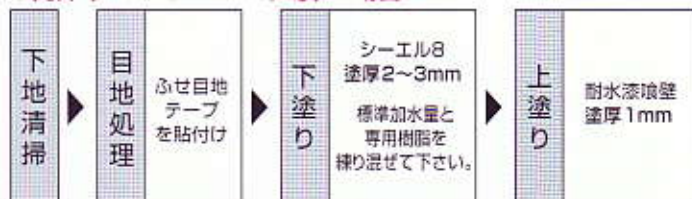

※下地の種類により施工手順が異なる場合がありますので、お問い合わせ下さい。
専用樹脂はNICエラテックスを使用して下さい。
詳細については技術資料施工要領書を参照して下さい。

荷姿



耐水漆喰壁(上塗り用)15kg

シーエルエイト(中塗り用)20kg

試験性能結果

試験項目	試験結果	
軟度変化(%)	3.0	
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	ひび割れなし	
付着強さ N/mm ² (kgf/cm ²)	標準状態	0.98(10.0)
	浸水後	0.96(9.8)
耐衝撃性	ひび割れ、変形、はがれなし	
温冷繰返し作用に 対する抵抗性	はがれ、ひび割れ、膨れなし、 変色及び光沢低し	
耐候性	ひび割れ及びはがれなし グレースケール5号	
透水性(cm)	0.4	
難燃性	難燃1級表面試験に合格	

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊運



本社・営業本部 〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目12番4号
 美日本営業部 〒963-8116 福島県石川郡平田村大字西山字水尾111-3
 大阪営業部 〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目12番4号
 岡山営業部 〒706-4321 岡山県徳山市船場町太平台21番地
 京都営業部 〒622-0032 京都府和泉市丹波町美良山2丁目031

TEL 06(6708)6131 FAX 06(6708)6133
 TEL 0247(54)3232 FAX 0247(24)1004
 TEL 06(6708)6131 FAX 06(6708)6133
 TEL 0668(38)4001 FAX 0668(38)7022
 TEL 0771(86)0711 FAX 0771(86)0811

URL : <http://www.ho-un.co.jp/>