




時代の、一歩先へ。

CLTONE

シーエルトーン

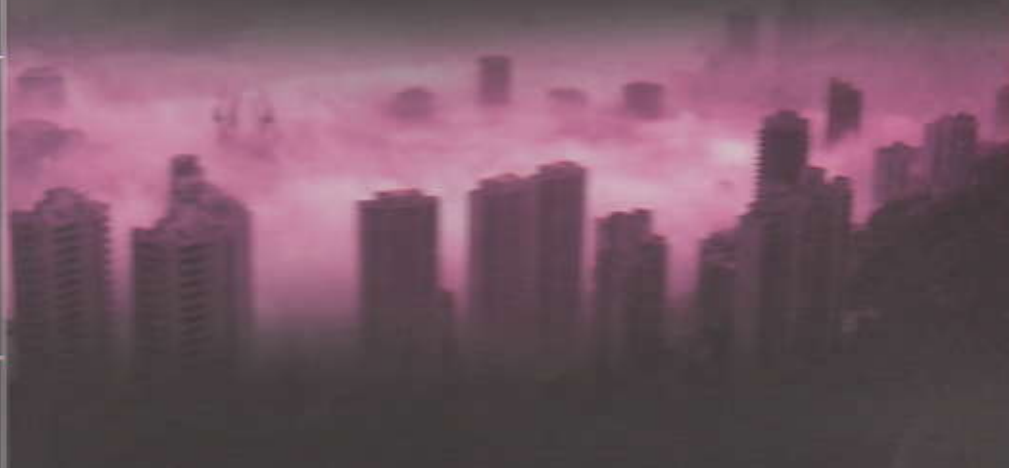

防藻・防かび剤入り
高意匠性・水性特殊架橋形樹脂塗材
セラミック配合・シリコン系
F☆☆☆☆



ゆず肌仕上げ

Creative Design



 HGUN

CLTONE

防藻・防かび剤入り、高意匠性・水性特殊架橋形樹脂塗材

シーエルトーン

セラミック配合・シリコン系

F☆☆☆☆

微弾性

透湿性

防藻性

防かび性

耐候性

低汚染性

壁面仕上げには、丈夫な耐久力や機能性、周辺景観との調和、環境への配慮などが求められます。

また、人にはそれぞれ個性があるように、壁面にも個性を主張したいものです。

高意匠

豊富なカラーバリエーションと自由自在なテクスチャーパターンでさらに美しく。

高性能

特殊架橋形樹脂で形成する塗膜は、可とう性・耐候性・透湿性・防かび性・防藻性・難燃性などに優れた機能を発揮。

新感性

厚付けによる格調高い仕上がりで風格のある新たな感性。

省力化

下塗り+主材塗りで仕上げることで工期を短縮。

コテやローラーで仕上げる手造りのテクスチャーパターンは、太陽光の陰影により高級感と個性あふれる表情を描き出します。

そのひとつに、日本古来より受け継がれている土壁や伝統的なしっくい仕上げ、ヨーロッパで見られるスタッコ風の厚付け仕上げなどがあり、自然に溶け込む風合いと重厚な落ち着きが心を和らげてくれます。

ここに厳選されたシーエルトーンのテクスチャーとトレンドカラーをご用意いたしました。

壁面に思いのままの表情と個性をクリエイトしてみてください。

建物のスタイルに合わせてテクスチャーとカラーを自由にセレクト

- 「穏やかで、温もりを感じるナチュラルなイメージ」
- 「和風調の重厚で伝統的なイメージ」
- 「すっきりと洗練されたモダンなイメージ」
- 「欧米風の軽快でエレガントなイメージ」

- 2階建てで落ち着いたシックなイメージに仕上げるには、1階部分をアクセントカラーのさざなみ仕上げにするのも一例です。
- バルコニーのある建物で、おしゃれな個性のあるイメージに仕上げるには、バルコニー面をアクセントカラーのレリーフ仕上げ、全体の外壁面を淡いベースカラーの凹凸模様仕上げるのも良いでしょう。
- 1テクスチャー・1色仕上げもやさしく安定感があり、また色によっては高級感のあるイメージに仕上げられます。


ナチュラルな配色例

暖色系の自然な石や砂の色をイメージした配色



モダンな配色例

温かみを感じさせる新鮮な感じの配色

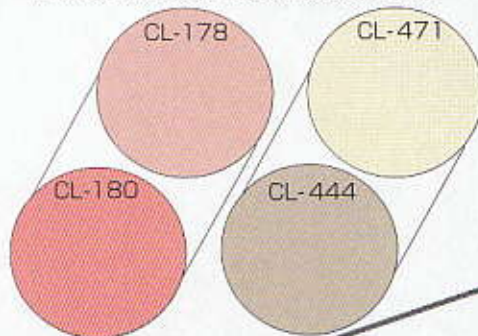


クラシックな配色例

温かみと重厚さを感じさせる配色




クールな配色例

都会的なシャープさを感じさせる配色

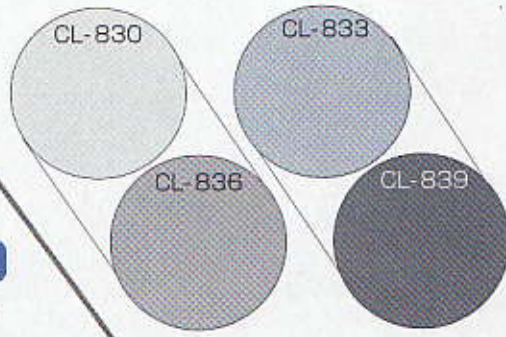

ニュートラルな配色例

中性的な自然石やコンクリートのイメージを感じさせる配色

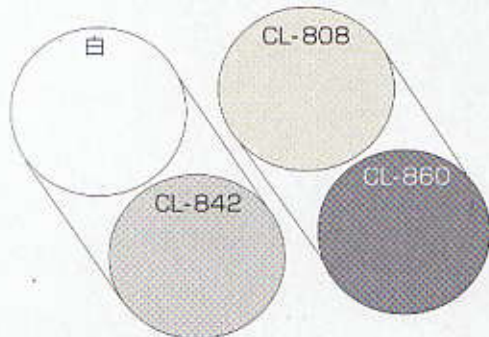

※色は印刷のため、多少異なりますので、左の標準色（色番号）でご確認ください。

● 用途

●各種建築物の外壁、内壁に

公共建築物、戸建住宅、店舗、各種商業空間、オフィスビル、ホテル、マンション

●適用下地

コンクリート、セメントモルタル、PCパネル、ALCパネル、スレート、サイディングボード、
コンクリートブロック

※下地及び仕様により、下地調整・下地処理が必要となります。

● 性能試験

JIS A6909建築用仕上塗材・可とう形外装薄塗材E及び外装厚塗材Eによる試験

試験項目	規格値	結果	
低温安定性	塊がなく、組成物の分離及び凝集がないこと。	合格	
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	ひび割れがないこと。	合格	
付着強度	標準状態	0.5N/mm ² 以上	1.5
	浸水後	0.3N/mm ² 以上	0.7
温冷繰返し	試験体の表面に、ひび割れ、はがれ及び膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がないこと。	合格	
透水性 A法	10.0mm以下	0	
耐洗浄性	はがれ及び摩耗による基板の露出がないこと。	合格	
耐衝撃性	ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと。	合格	
耐アルカリ性 A法	ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと。	合格	
耐候性 A法	ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上であること。	合格	
可とう性	ひび割れがないこと。	合格	

試験項目	規格値	結果	
透湿度	JIS Z0208による透湿カップ法 (g/m ² ・24h)	120	
耐汚染性	屋外暴露試験 (6ヵ月) 色差 (ΔE) が5以下	合格	
耐微生物性	かび抵抗性	JIS Z2911 (かび抵抗性試験方法) による。塗面にかびが発生しないこと。	合格
	藻類抵抗性	寒天培地法による。塗面に藻の発生がないこと。	合格
難燃性	JIS A1321 (建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法) による表面試験	難燃1級	

(注)

- 施工では、テクスチャー、仕上りを試し塗りで十分に確認し、本施工に入ってください。
- 商品改良のため、仕様、塗装器具などを予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- 各製品の容器には、取扱い上の注意事項などを記載していますので、必ずお読み頂き正しく安全にご使用ください。
- 製品の詳細な内容が必要なときには、製品安全データシート (MSDS) をご参照ください。

● 荷姿 …………… 20kg/缶

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊運



本社・営業本部 〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目12番4号 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133

東日本営業部 TEL 0247-54-3232 FAX 0247-24-1004
 大阪営業部 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133
 岡山営業部 TEL 0868-38-4001 FAX 0868-38-7022
 京都営業課 TEL 0771-86-0711 FAX 0771-86-0811

取扱店

URL: <http://www.ho-un.co.jp/>

*この見本帳に記載の商品は予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。